1. MAGNÉTIQUE

AIMANT DE BANCHE



Caractéristiques : « *Réf. SOSI2001* »

- Bloc magnétique tout polyuréthane (Force 3 – équivalent aux aimants type « 300 kg » (Force d'attraction))
- Attention, il n'existe actuellement aucune norme prouvant qu'un aimant tient à 300 kg au glissement
- Haute résistance à la déchirure, à la chaleur et à l'abrasion

Aimant SI2001

REGLE POUR RESERVATION D'ACIER EN ATTENTE

Articles	Modèle	Référence	Grande base en mm	Petite base en mm	Épaisseur en mm	Longueur en ml	Gorge en mm	Poids en kg
	80.70.35.1200	SORS807035C	80	70	35	1.20	18	4.80
	80.70.35.2400	SORF807035E	80	70	35	2.40	18	10.00
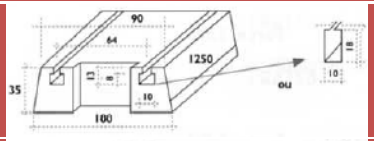	100.90.35.1250	SO3RS100903	100	90	35	1.25	8 ou 18	5.30
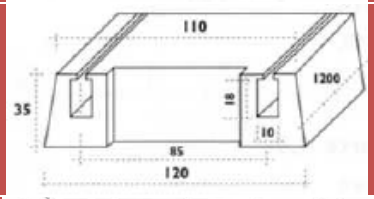	120.110.35.1200	SO3RS120110	120	110	35	1.20	18	6.30
	120.110.35.2400	SO12011035E	120	110	35	2.40	18	13.00
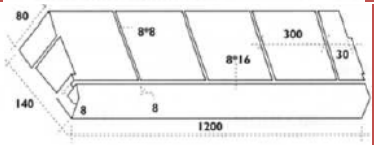	140.80.30.1200	SO3RS140803	140	80	30	1.20	-	10.00

Caractéristiques

- Les règles magnétiques pour réservation d'aciers en attente à multiples réemplois sont réalisées en polyuréthane compris entre 80 et 90 shores

- Elles ont une gorge de 10 mm de largeur avec une profondeur possible soit de 8 soit de 18 mm permettant de superposer ou non des aciers
- Le polyuréthane dans lequel sont conçues les règles a été spécialement étudié pour qu'il associe, à une très haute technologie, une résistance exceptionnelle à la déchirure et à l'abrasion
- Ce produit est résistant même à l'amorce de déchirure (exemple, un ouvrier met un coup de cutter sur une règle, la déchirure ne continuera pas, mais se stoppera du fait des qualités du polyuréthane utilisé)

Avantages

- Économiques et rentables, elles sont réutilisables plus de 200 fois en respectant le mode d'emploi
- Écologique sans déchets, ni plastique, ni rouille, ni tôle
- Sécurité : aucunes parties tranchantes
- Maniabilité accrue par la facilité d'emploi et le décoffrage

---

LISTELS

Articles	Modèle	Référence	Grande base en mm	Petite base en mm	Épaisseur en mm	Lg en ml	Forme	Poids en kg
	RS201520B	SORS201520B	20	15	20	1.25	Trapèze rectangle	0.85
	RS403020B	SO3RS403020	40	30	20	1.25	Trapèze isocele	1.70
	RS807520B	SORS807520B	80	75	20	1.25	Trapèze rectangle	4.84
	RS353025B	SORS353025B	35	30	25	1.25	Trapèze rectangle	1.40
	RS504325B	SORS504325B	50	43	25	1.25	Trapèze isocèle	2.20
	RS524825B	SO5RS24825B	52	48	25	1.25	Trapèze rectangle	1.80

	RS514740B	SO5RS14740B	51	47	40	1.25	Trapèze rectangle	4.00
	RS504050B	SO5RS504050B	50	40	50	1.25	Trapèze rectangle	4.41

Caractéristiques

- Tous les listels ont un polyuréthane spécial garantissant une haute résistance :
  - A la déchirure
  - A la chaleur
  - A l'abrasion
- Le polyuréthane utilisé pour nos listels magnétiques à une dureté comprise en 80 et 100 shores, que nous adaptons en fonction de l'utilisation du produit fini
- Les aimants utilisés dans nos règles magnétiques ont été sélectionnées pour leurs qualités particulières à savoir, elles ont une perte de champ magnétique de moins de 1 % sur 10 ans. Elles sont également très peu sensibles à l'entrefer.
- Les masses polaires sont fabriquées avec des aciers spéciaux, et bénéficient de revêtements adaptés et, pour certains, ont également des découpes spécifiques (en fonction de l'utilisation et de la finalité du produit)

Avantages

- Nombre de réemplois : 200 utilisations en respectant le mode d'emploi
- Tous les listels sont fabriqués avec des raidisseurs à mémoire bénéficiant d'un profil spécial
- Tous les listels sont systématiquement usinés côté face afin d'accroître l'adhérence et garantir une meilleure tenue sur la banche métallique
- L'emboîtement mâle/femelle permet un alignement parfait des listels
- Tous les listels ont 2 inserts filetés qui permet le décoffrage
- La conception de ces règles permet de conserver une rigidité rectiligne tout en gardant une souplesse en appui magnétique afin d'absorber les déformations des banches

Articles	Modèle	Référence	Poids
	Fil a plomb complet (Plot magnétique + Fil à plomb de 700 gr)	SO3PMFI	1.02 kg

Fil à plomb complet

Articles	Modèle	Référence	Hauteur	Poids
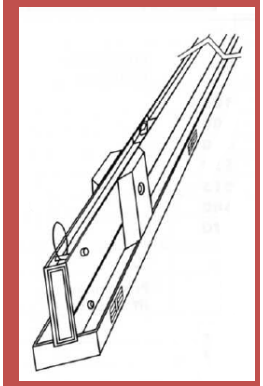	PU 330*160	SOABOUTPU16	3.30 ML	8.7 kg/ML
	PU 330*180	SOABOUTPU18		
	PU 330*200	SOABOUTPU20		

About de voile avec Cale

Caractéristiques

- Multiples réemplois
- Légéreté 8.7 kg/ML
- Coque en fibre de verre
- Revêtement en polyuréthane
- Poutre en aluminium
- Cales pour équerrage
- Élingues de levage

Avantages

- Moins de 10 kg au mètre
- Manu portable

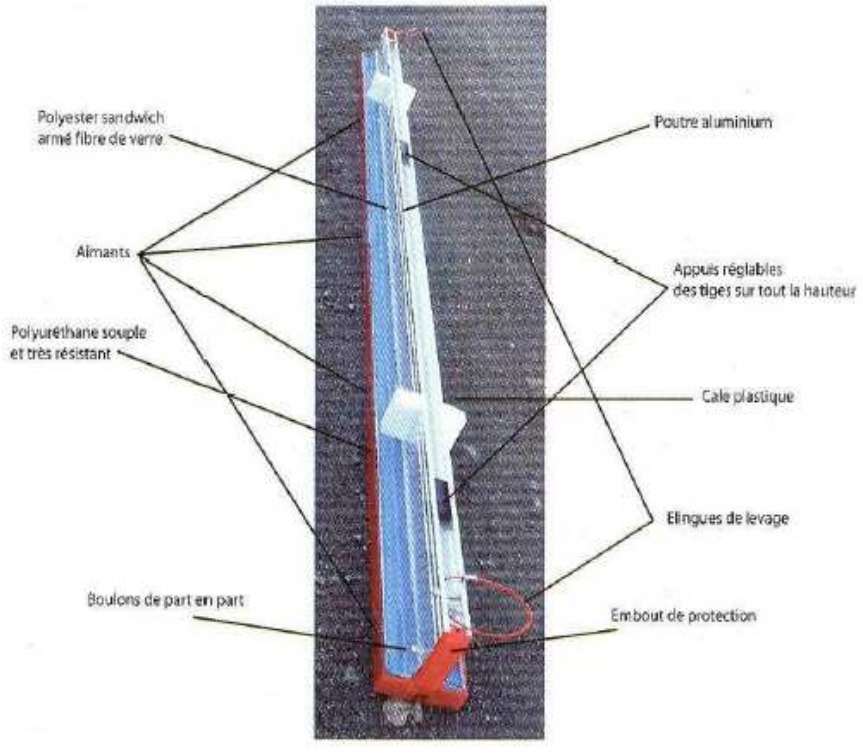

- Résistant aux chocs, à l'abrasion et à la déchirure
- Très bonne étanchéité
- Très bonne résistance au glissement
- Aimantation sur une face
- Réversible
- Sécurité
- Très facile d'utilisation
- Facile à élinguer grâce à ses deux élingues
- Économique : entre 200 et 300 utilisations en respectant le mode d'emploi
- Simple d'entretien

Articles	Modèle	Référence	Hauteur
	Coffrage 1 coque DIA 250	SO5POTD250S	3.00 ML
	Coffrage 1 coque DIA 600	SOPOTD600S	4.00 ML

Coffrage circulaire

Caractéristiques

- Coffrage poteau circulaire réalisé en polyester armé fibre de verre en une seule coque
- Le coffrage poteau polyester est conçu spécialement pour supporter de multiples réemplois
- Partie coffrante revêtue d'un gelcoat isopthalique
- Fermeture par boulons Ø M14 tous les 20 cm
- 2 poignées de levage situées en haut du coffrage (20 cm du haut)
- 8 inserts Ø M14 implantés en partie haute et basse des coffrages pour fixation des étais :
    - 4 inserts implantés de 15 cm à 30 cm du bas
    - 4 inserts implantés de 30 cm à 50 cm du haut du coffrage

Le coffrage poteau polyester est donc prêt à être mis en place sur un chantier sans qu'il ne soit besoin de rajouter des accessoires pour fixer l'étaiement.

Avantages

- Plusieurs centaines de réemplois dans des conditions normales d'utilisation
- Légèreté
- Facilité de stockage
- Élimination des déchets

Mannequin composite et magnétique en 2 parties à multiples réemplois pour huisserie métallique. Eliminez vos problèmes de pose ! Nos mannequins brevetés viennent en fond de feuillure de vos huisseries métalliques. Réglable en épaisseur, l'essayer, c'est l'adopter !

Avantages

- Réutilisable
- Légéreté
- Robustesse
- Facilité de mise en œuvre
- Économique
- Réglable

Huisserie mannequin

Articles	Modèle	Référence	Largeur	Hauteur	Grande Feuillure	Petite Feuillure
	Type 83	SO5MAN83M	83,3 cm	2.015 ml	48/18 mm	28/18 mm
	Type 93	SO5MAN93M	93,3 cm	2.015 ml	48/18 mm	28/18 mm